



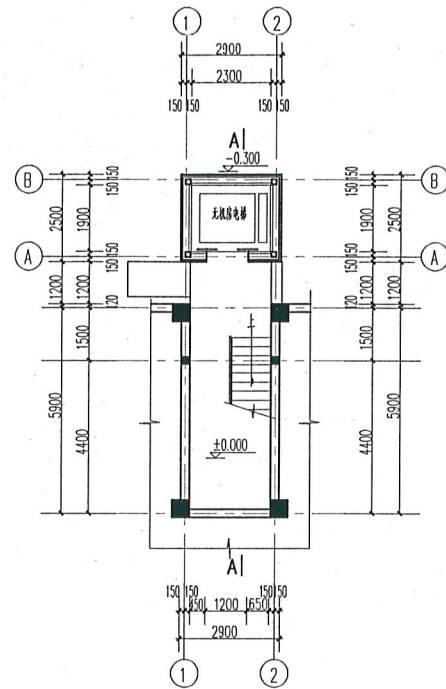


加装电梯底层局部平面图 1:100

注: 电梯详图详见厂家提供的详图

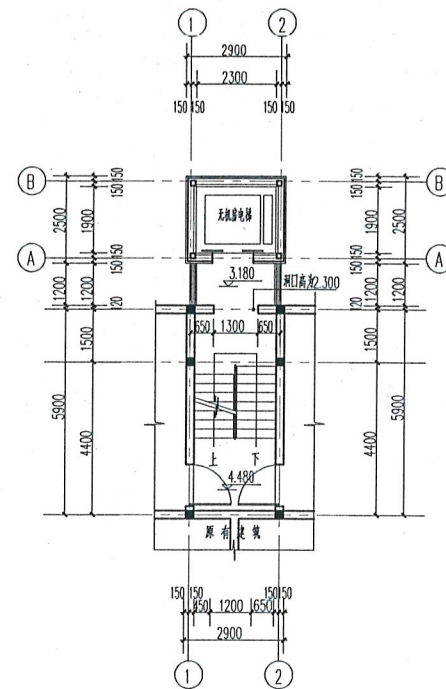


加装电梯一层局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7

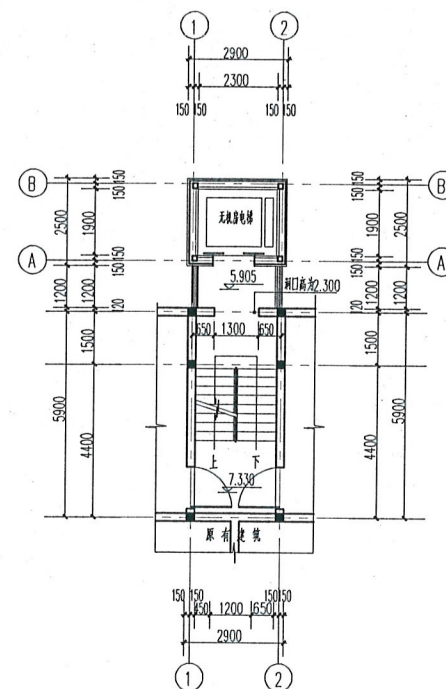


加装电梯二层局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7

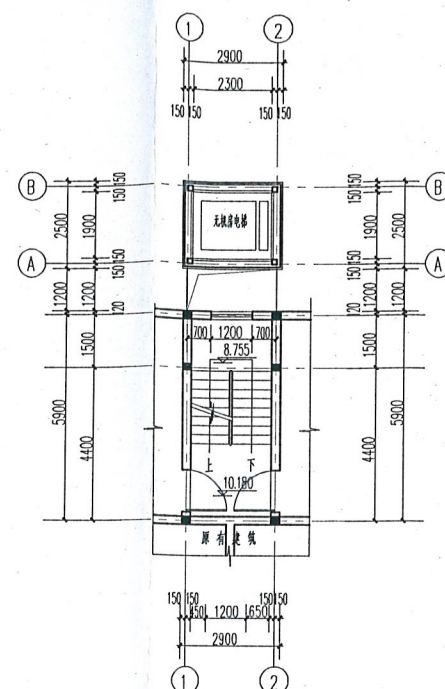


加装电梯三层局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7

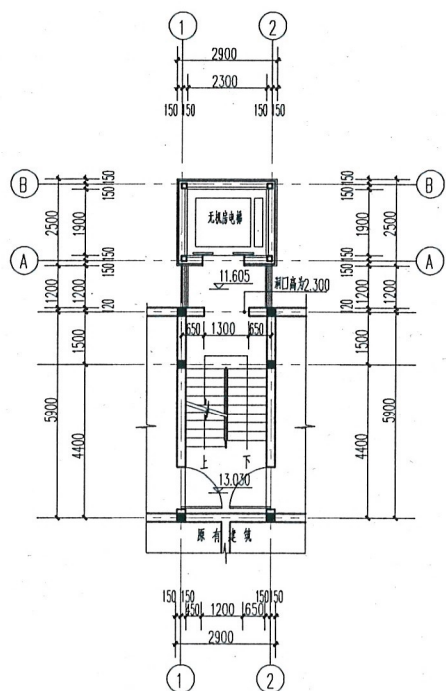


加装电梯四层局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7

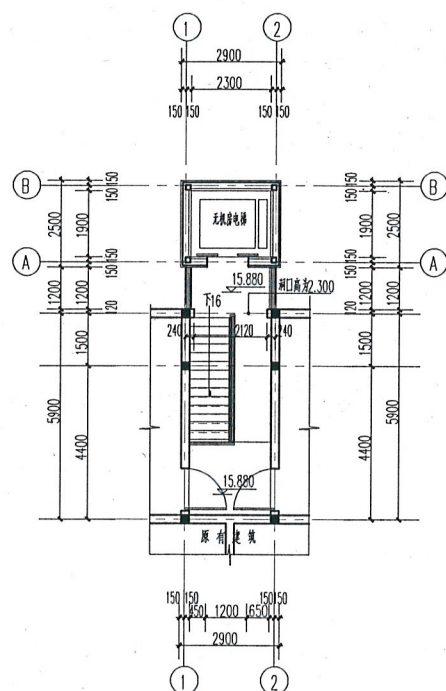

加装电梯五层局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7

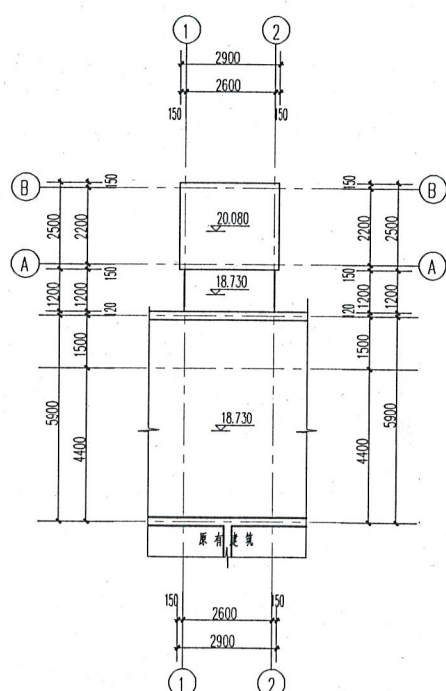

加装电梯屋面局部平面图 1:100

注: 1. 电梯详图详见厂家提供的详图
2. 电梯轿厢内200高平台栏杆做法参见图集15J403-1-PA5/D7



南通市达欣工程股份有限公司
Nantong Daxin Engineering Co., Ltd.

国家甲级工程设计证书编号: A23206040
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No. A232060407

附注
DESCRIPTIONS

图审公司章

修改原因
REVISION REASON

姓名: 刘进
注册号: 3206040-02
有效期至: 2024年12月

注册专用章: LOGIN SPECIAL SEAL

江苏省工程勘察设计资质证书
南通市达欣工程股份有限公司
资质证书编号: A13204003
有效期至: 二〇二四年

盖章栏
SIGNATURE

设计 DESIGN BY	姚正霞	2024.10
校对 CHECK BY	张虹	2024.10
专业负责人 TECHNICAL CHIEF	刘进	2024.10
项目负责人 PROJECT CHIEF	周俊	2024.10
审核 REVIEW BY	刘进	2024.10
审定 APPROVE BY	殷文进	2024.10

会签栏
CONSTRUCTION

建筑 ARCHITECTURE	电气 ELECTRIC
结构 STRUCTURE	暖通 HEATING
给排水 PLUMBING	智能 SMART

建设单位
CLIENT

海安市南屏花苑四期8号楼1单元

工程名称
PROJECT NAME

海安市南屏花苑四期8号楼1单元加装电梯

图纸名称
DRAWING TITLE

加装电梯底层局部平面图
加装电梯——五层局部平面图
加装电梯屋面局部平面图

设计编号
DESIGN NO.

国号
COUNTRY

01/02

设计阶段
DESIGN STAGE

施工图
CONSTRUCTION DRAWING


专业
SPECIALTY

建筑
ARCHITECTURE


日期
DATE

2024.05


本图不盖出图专用章和注册专用章视为无效

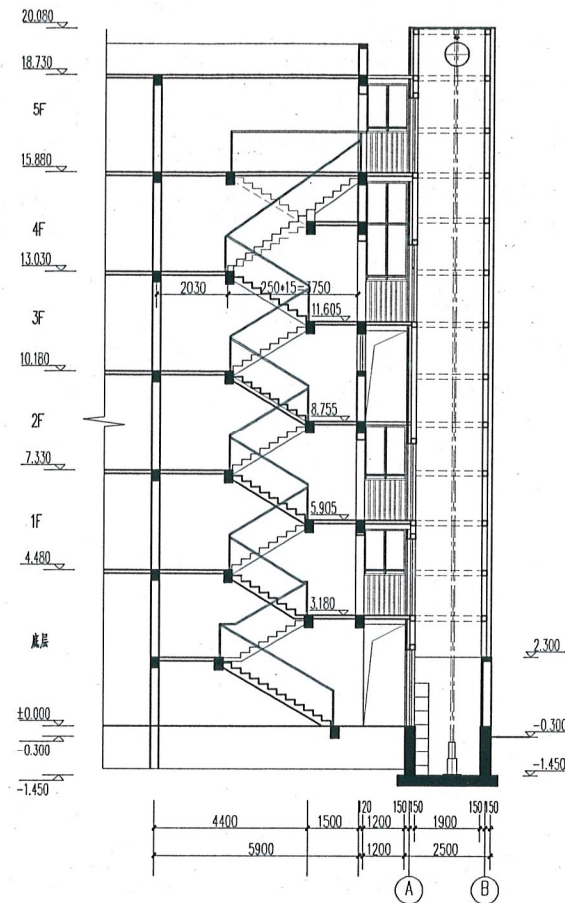


加装电梯1--1剖面图 1:100
注: 1. 电梯详图详见厂家提供的图纸
2. 电梯井筒内200mm高平台栏板做法详见图集15J403-1-PA5/D7

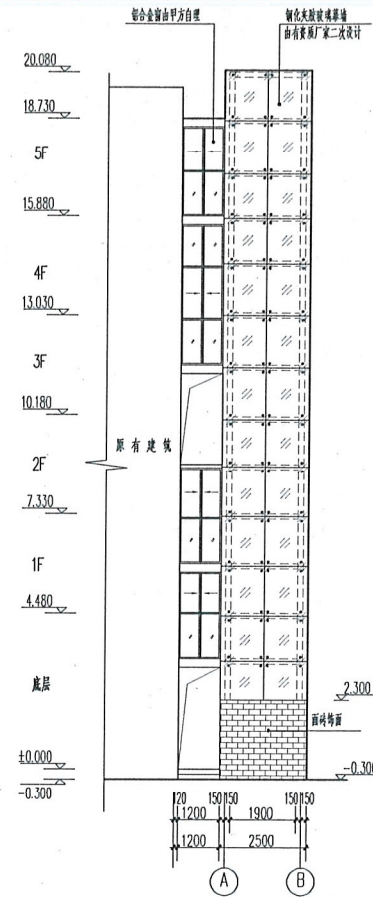

加装电梯东立面图 1:100
注: 1. 电梯详图详见厂家提供的图纸
2. 电梯井筒内200mm高平台栏板做法详见图集15J403-1-PA5/D7

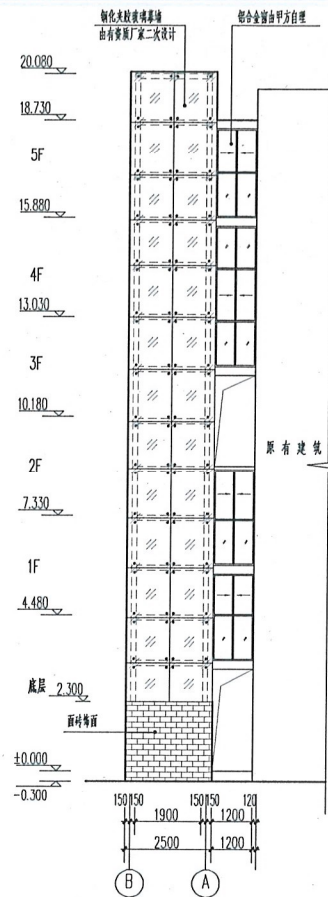

加装电梯西立面图 1:100
注: 1. 电梯详图详见厂家提供的图纸
2. 电梯井筒内200mm高平台栏板做法详见图集15J403-1-PA5/D7

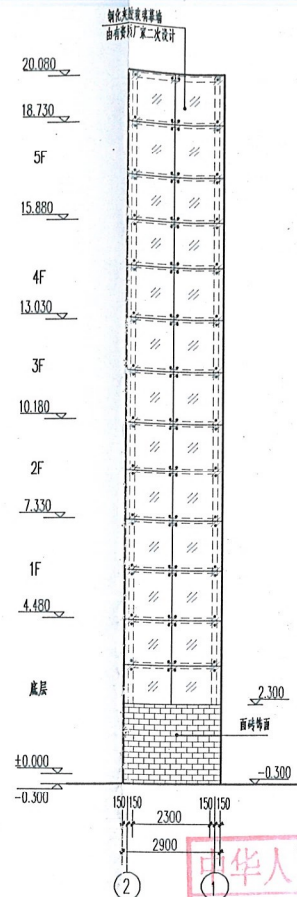

加装电梯北立面图 1:100
注: 1. 电梯详图详见厂家提供的图纸
2. 电梯井筒内200mm高平台栏板做法详见图集15J403-1-PA5/D7

建筑设计说明

一、设计依据

- 1.1 项目设计合同
- 1.2 建设单位及相关主管部门通过的设计方案和调整意见;
- 1.3 国家及省、市现行的有关建筑设计规范、规程和规定。

《物工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)	《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018版	《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002	《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
《住宅设计规范》DGJ32/J 26-2017	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《建筑地面设计规范》GB50037-96	

二、工程概况

- 2.1 工程名称: 海安市南屏花苑四期8号楼1单元加装电梯
- 建设单位: 海安市南屏花苑四期8号楼1单元
- 电梯建筑占地面积: 7.25平方米; 总建筑面积: 50.17平方米; 建筑高度: 20.38米

三、设计标高

- 3.1 本工程室内外高差 0.30m, ±0.000标高为已建建筑室内标高。
- 3.2 地面标注标高为建筑面标高, 屋面标高为结构面标高;
- 3.3 本工程标高以m为单位, 总平面尺寸以m为单位, 其它尺寸以mm为单位。

四、墙体工程

- 4.1 电梯井东西北立面的幕墙由专业厂家二次设计施工; 电梯井南立面为铝塑板; 电梯井外四个角采用不锈钢折板包边;
- 连廊的铝合金窗由甲方自理

五、地面工程

- 5.1 地面做法 详见05J909-地13A/LD120
- 5.2 连廊做法: 6厚花岗石板上铺防滑地砖

- 5.3 电梯门1.2厚304不锈钢包边, 由电梯厂家负责处理。

六、屋面工程

- 6.1 顶面: 3mm厚不锈钢面板, 6mm厚钢板底板(含连廊顶)

七、室外工程

- 7.1 入口台阶 详见: 05J909-台9A
- 7.2 无障碍坡道 详见: 05J909-坡5/SW13

八、施工要求

- 8.1 本工程土建施工中设备预留孔洞及管线敷设各工种应密切配合, 同时应与幕墙、注意预埋件、预留洞、槽位置的准确性, 减少或避免事后打洞, 影响施工质量及进度。
- 8.2 本工程所用材料规格, 施工要求及验收规则等, 均按照国家有关的工程施工及验收规范执行。
- 8.3 冬季施工或在特殊条件下施工, 应按有关规定, 采用相应措施, 以保证工程安全、质量要求;
- 8.4 所有与工有关的施工, 必须与甲方预先商定, 施工时必须经过甲方认可后方可施工。
- 8.5 设计中采用标准图、通用图, 重复使用图例, 均应按各设计图例的有关要求施工。

九、建筑防火设计

- 9.1 屋盖支撑和系杆的设计耐火极限、防火涂料与屋顶承重构件相同, 0.3mm 薄涂型钢结构防火涂料作保护层。
- 用薄涂型钢结构防火涂料作保护层, 其厚度及耐火极限: 钢柱为0.3mm, 钢结构柱间支撑0.3mm。
- 用薄涂型钢结构防火涂料作保护层, 其厚度及耐火极限: 钢梁为0.3mm, 屋顶承重结构为0.3mm, 钢结构防火规范应符合GB51249-2017。

- 十、本工程为电梯加装改造项目, 遇有现场管沟及强弱电雨污工程, 应根据现场实际情况进行调整且施工单位应做好安全防护和与业主的工作协调

- 十一、原有建筑物每层外墙体的拆除必须采取安全防护措施

- 十二、本工程增加楼梯不作为消防疏散楼梯使用



南通市达欣工程股份有限公司
Nantong Daxin Engineering Co., Ltd.

国家甲级工程勘察设计证书编号: A232060407
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No. A232060407

附注
DESCRIPTIONS

图审公司章

修改原因
REVISION REASON

姓名: 刘

注册号: 3206040-012

有效期至: 2024年12月

注册专用章: LOGIN SPECIAL SEAL

江苏省工程勘察设计出国专用章

南通市达欣工程股份有限公司

资质证书 A1320490

编号

有效期至二〇二四年

江苏省住房和城乡建设厅

有效期限至二〇二四年

注册专用章: MAP OUT SPECIAL SEAL

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计

设计